


Подключение и прошивка контроллера.

micro USB

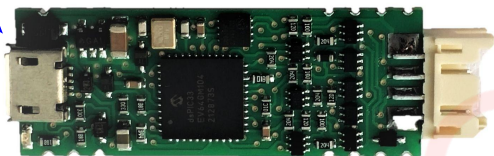

1. Раскрыть корпус контроллера
2. Подключить контроллер к компьютеру
3. Запустить файл с прошивкой
4. Сверить номера подключенного контроллера
5. Нажать кнопку “Записать”
6. Дождаться окончания загрузки прошивки, отключить контроллер

сверить номера
подключенного
контроллера, должны
быть одинаковы

Загрузчик - 653B5F01

Комментарий
белый, зелёный - плюсовой выход дал. свет
13-07-22 653B5F01

Параметры

Задержка на выключение (мс)

Задержка при подачи питания (мс)

Состояние
Готово к записи. ID 653B5F01-0001 ПО: ЕСТЬ

Тип подключения: USB

Записать Выход

МОЖНО НЕ
ЗАПОЛНЯТЬ

при запуске
двигателя может
проходить тест
прокрутки
валика дальнего
света, подобрать
необходимую
задержку. Как
правило, 5000мс
достаточно